

FTTH One

wdmuchiwarka do światłowodów abonenckich



zasilanie
bateryjne



uniwersalność
zastosowań



światłowody
0,5-5 mm





mikrorurki
4-12 mm



raport
wdmuchiwania

Wdmuchiwarka **FTTH One**, dzięki w pełni regulowanej prędkości oraz sile wprowadzania kabla, jest idealnym rozwiązaniem do pracy z najcieńszymi światłowodami abonenckimi. Przy pomocy sprzęgła magnetycznego zabezpiecza kabel przed uszkodze-

niem, gdy ten napotka przeszkodę momentalnie rozłączając napęd. Kontrola pracy urządzenia odbywa się poprzez panel dotykowy, który jest jednocześnie rejestratorem danych.

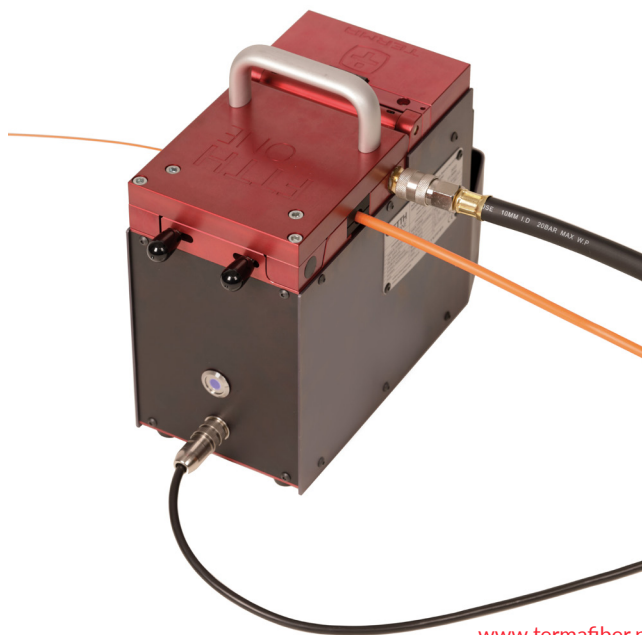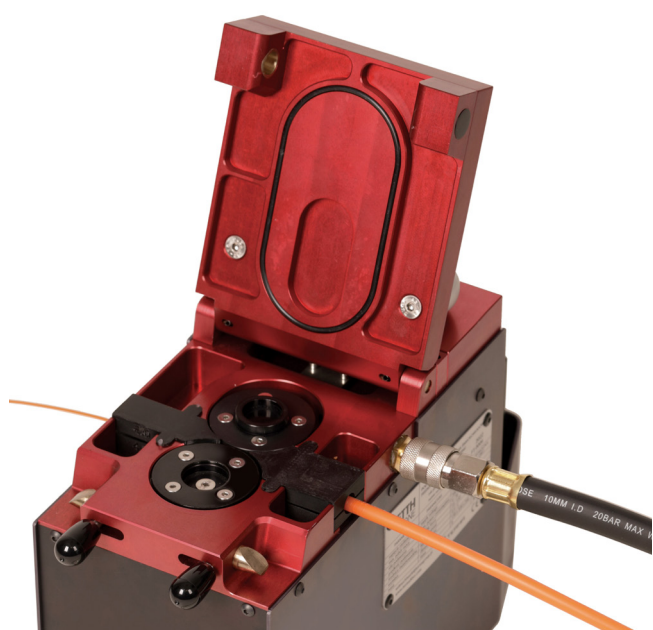

FTTH One

wdmuchiwarka do światłowodów abonenckich



- sprzęt dedykowany do najdelikatniejszych światłowodów abonenckich
- skuteczna ochrona przed złamaniem kabla dzięki użyciu sprzęgła magnetycznego
- w pełni elektryczny napęd z zasilaniem bateryjnym
- pełna kontrola nad siłą i prędkością wdmuchiwania
- kontrola poślizgu
- wygodne sterowanie za pomocą dotykowego panelu operatorskiego
- zapis informacji dotyczących procesu wdmuchiwania - siła, prędkość, długość, ciśnienie, data, czas i współrzędne GPS
- generowanie raportów z procesu wdmuchiwania



FTTH ONE - dane techniczne

napięcie zasilania	24 V
maksymalna moc	200 W
siła podawania	4 – 70 N
prędkość podawania	25 – 150 m/min
średnice światłowodów	0,5 – 5 mm
średnice mikrorurek	4 – 12 mm
wymiary (S x G x W)	158 x 328 x 268 mm
masa	8 kg



SPRZEDAŻ – tel.: + 48 607 451 900
SERWIS – tel.: + 48 691 451 545

wdmuchiwarki@termagroup.pl
www.termafiber.pl