

FTTH One

Einblasmaschine für Abonnenten - Glasfaserkabel



batterie-betrieben



universell
einsetzbar



Glasfasern
0,5-5 mm



Mikrorohre
4-12 mm





Einblas-
bericht



Die **FTTH One** Einblasmaschine ist dank ihrer vollständig einstellbaren Geschwindigkeit und Kabeleinführkraft die ideale Lösung für Arbeiten mit den dünnsten Glasfaserkabeln. Mit Hilfe einer Magnetkupplung schützt sie das Kabel vor Schäden,

wenn es auf ein Hindernis trifft, indem sie den Antrieb augenblicklich abschaltet. Die Arbeit des Geräts wird über ein Touchpanel kontrolliert, das gleichzeitig auch Datenspeicher ist.

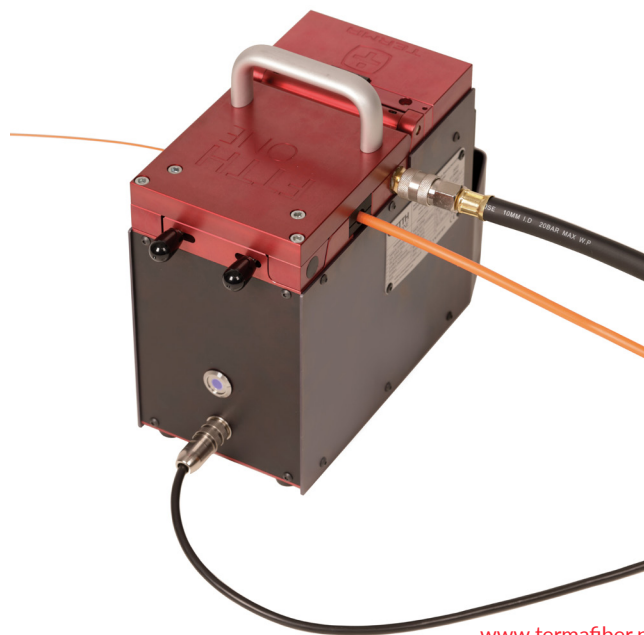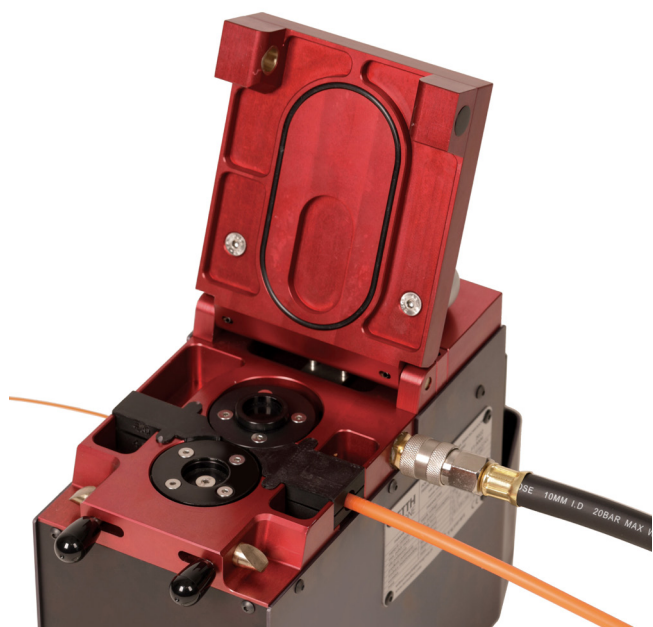

FTTH One

Einblasmaschine für Abonnenten - Glasfaserkabel



- Ausrüstung für die empfindlichsten Glasfasern von Teilnehmern
- wirksamer Schutz gegen Kabelbruch durch die Verwendung einer Magnetkupplung
- vollelektrischer Antrieb mit Batteriebetrieb
- volle Kontrolle über Einblaskraft und -geschwindigkeit
- Schlupfkontrolle
- komfortable Steuerung über ein Touch-Bedienfeld
- Aufzeichnung von Informationen über die Einblaskraft - Geschwindigkeit, Länge, Druck, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten
- Generierung von Berichten über den Einblasvorgang



VERKAUF— tel.: + 48 607 451 900
SERVICE — tel.: + 48 691 451 545

wdmuchiwarki@termagroup.pl
www.termafiber.pl

FTTH ONE - Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V
Maximale Leistung	200 W
Vorschubkraft	4 – 70 N
Vorschubgeschwindigkeit	25 – 150 m/min
Durchmesser Glasfaser	0,5 – 5 mm
Durchmesser Mikrorohre	4 – 12 mm
Abmessungen (W × D × H)	158 x 328 x 268 mm
Gewicht	8 kg